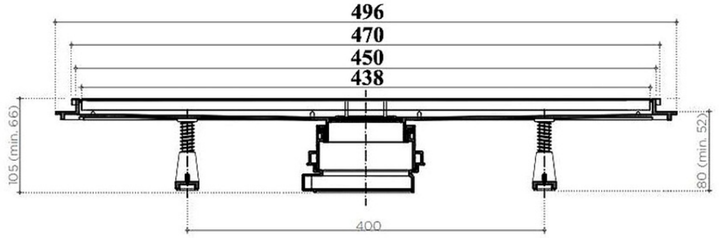
496
470
450
438
105 (min. 66)
80 (min. 52)
400

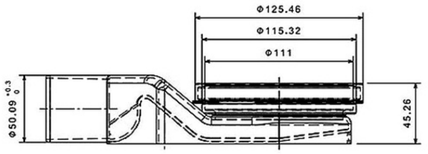
Φ125.46
Φ115.32
Φ111
Φ50.09 +0.3 0
45.26

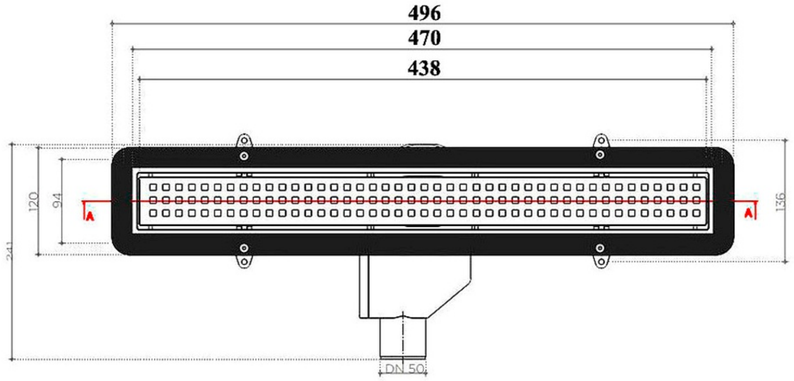
496
470
438
120
94
241
136
A
A
DN 50


51.17

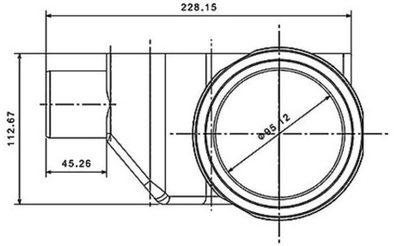
228.15
112.67
45.26
Φ95.12

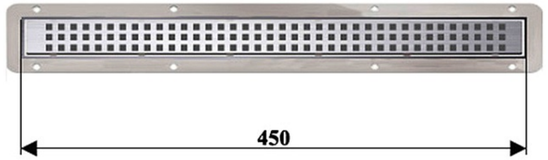
450