

ТВОЯ
БАННА
КИМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA

ІНСТРУКЦІЯ
ДО 550537С

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ


1. Після відкриття коробки перевірте, чи всі запасні частини на місці. Якщо є якісь дефекти, негайно зверніться до продавця.
2. Розмір вбудованого трубопроводу повинен відповідати базовому розміру цього змішувача.
3. Основна частина змішувача була протестована та налагоджена на заводі. Будь ласка, не розбирайте її самостійно, щоб не вплинути на робочі характеристики.
4. Особливу увагу слід приділити підключенню змішувача до труб холодної та гарячої води: підключіть гарячу воду зліва, а холодну воду — праворуч (підключіть гарячу воду зверху, а холодну воду — знизу горизонтального ряду).
5. Перед встановленням змішувача переконайтеся, що з попередньо вбудованої водопровідної труби видалені домішки та осад, щоб уникнути засмічення, яке може вплинути на вихід води та функцію регулювання температури.
6. Після встановлення з'єднувача відкрийте джерело води та перевірте, чи з'єднання щільне, щоб уникнути витоків.



Заборона
демонтажу



Промийте
трубопровід




Перевірте на наявність гарячого
та холодного водопосачання

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Щоб зберегти гладку і блискучу поверхню змішувача, регулярно очищайте його чистою водою і витирайте насухо м'якою тканиною.
2. Не використовуйте миючі засоби або нейлонові щітки, що містять грубі частинки, такі як чистячий порошок або полірувальний порошок, щоб уникнути стирання поверхні.
3. Кислотні миючі засоби можуть пошкодити покриття, тому їх не можна використовувати. Якщо ви використовуєте кислотні миючі засоби для чищення плитки, плитку слід ретельно промити відразу, щоб миючий засіб не потрапив на поверхню змішувача і не пошкодив її.


ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

1

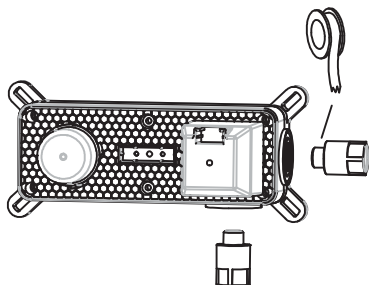


Зона різьбового з'єднання повинна
бути ущільнена

2



Приєднайте основну частину до труби
біля стіни, намалюйте контур ручкою,
потім зробіть канавку, вбийте клейові
частинки в стіну і закріпіть основну
частину до стіни за допомогою
саморізів.



3



Відкрийте захисну кришку, відкрийте серцевину клапана, промийте забруднення та осад у трубопроводі, потім закрийте серцевину клапана та перевірте воду та тиск у вищайшому режимі.


Якщо витоків немає, цього достатньо. Перед укладанням плитки встановіть захисну кришку, щоб уникнути пошкодження основного корпусу.

4



Отвори в керамічній плитці просвердлюють відповідно до зовнішніх розмірів коробки (кругла або квадратна кришка)

5

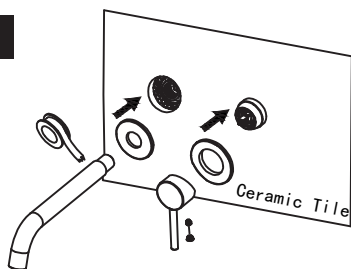

Зніміть пластикову заглушку, обмотайте різьбу з'єднання виходу води стрічкою, прикрутіть її до основного корпусу і накрийте панеллю. Встановіть трубу виходу води та вилив

РОЗМІР ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

