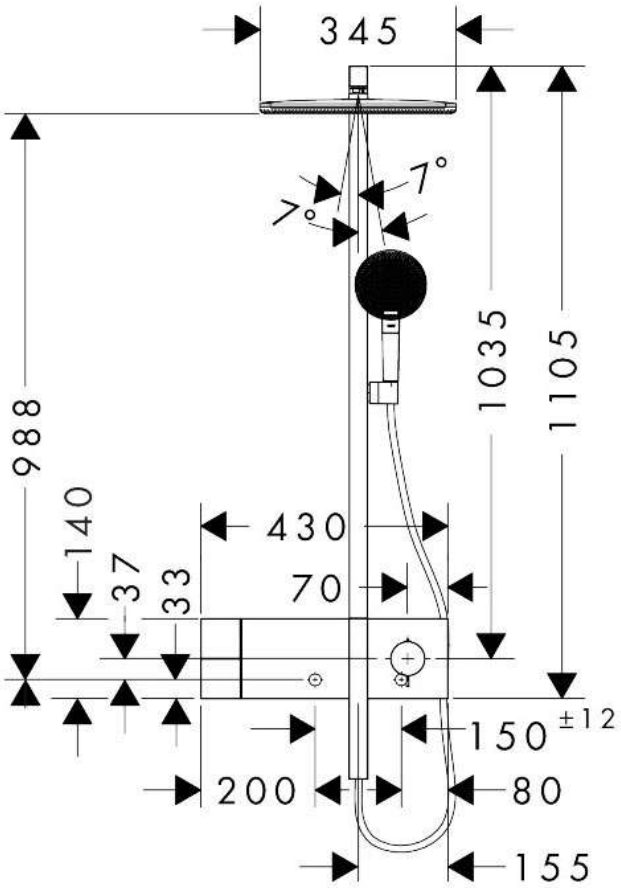
345
988
140
37
33
7°
7°
1035
1105
430
70
150 ±12
200
80
155

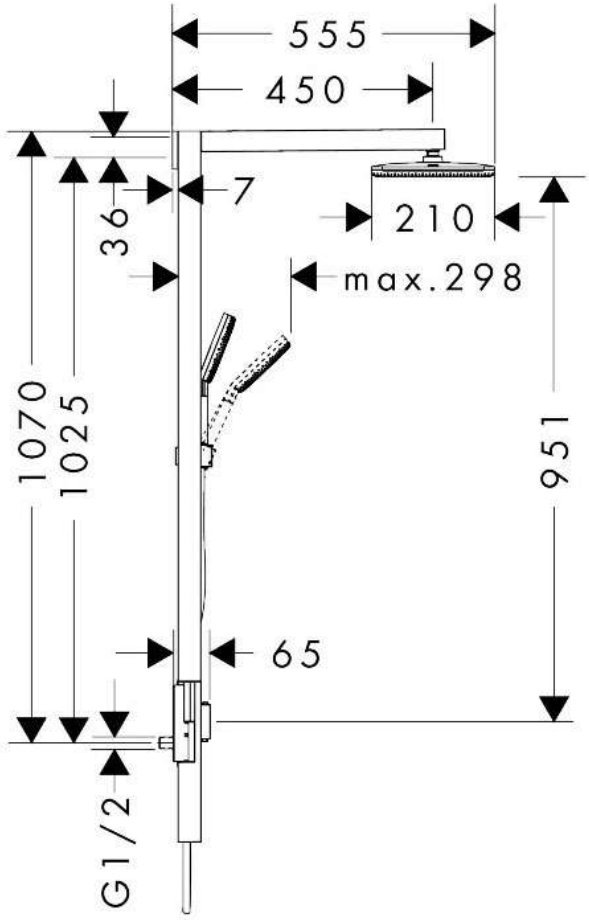
555
450
7
36
210
max.298
1070
1025
951
65
G1/2