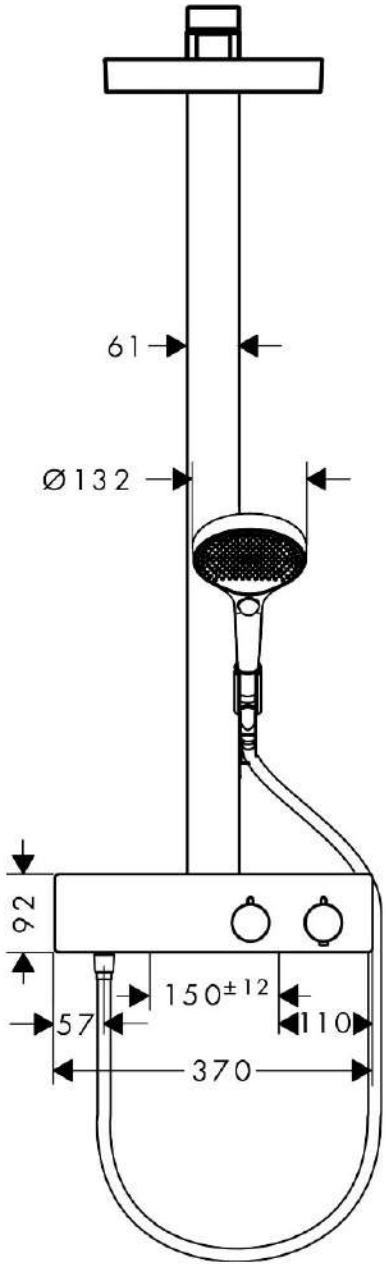
61
Ø132
92
150±12
57
110
370

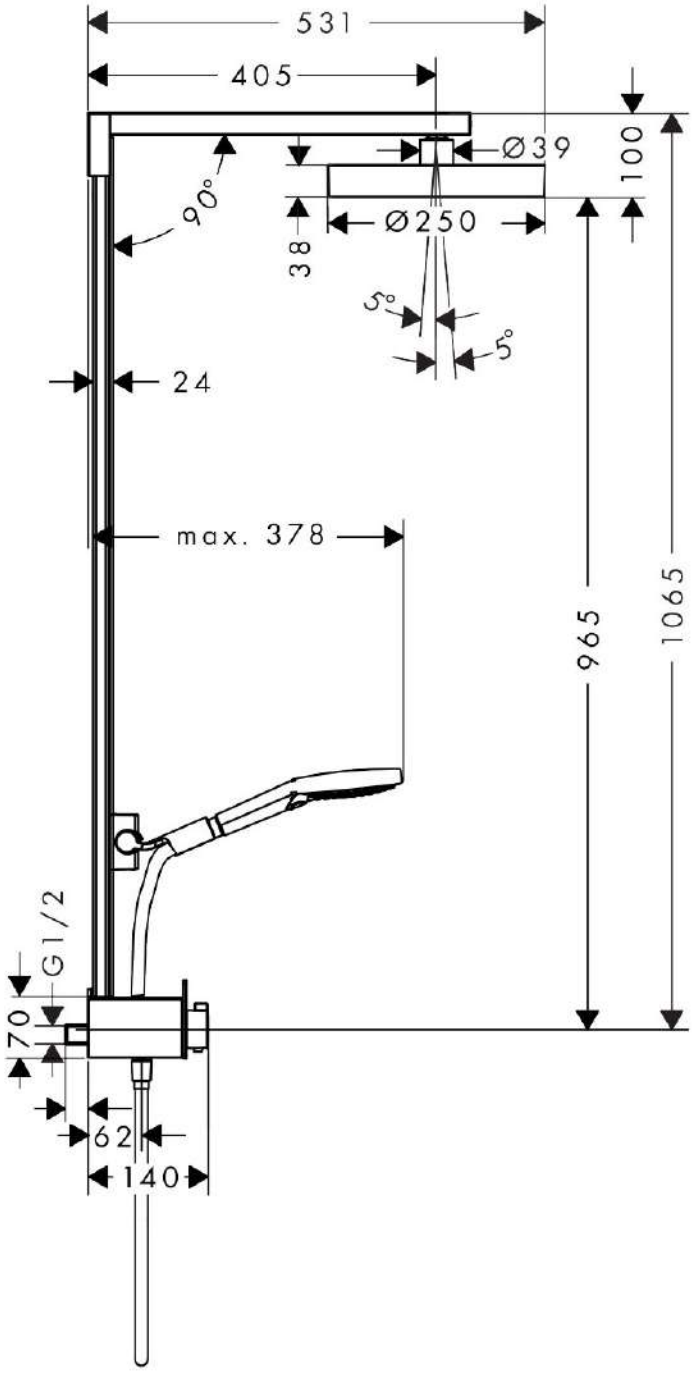
531
405
Ø39
100
90°
38
Ø250
5°
5°
24
max. 378
965
1065
G1/2
70
62
140