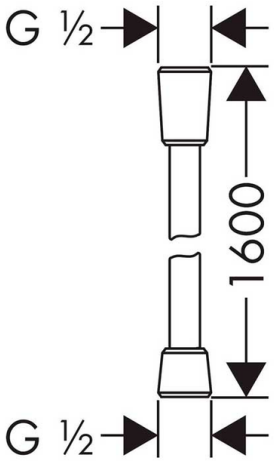
G ½
1600
G ½

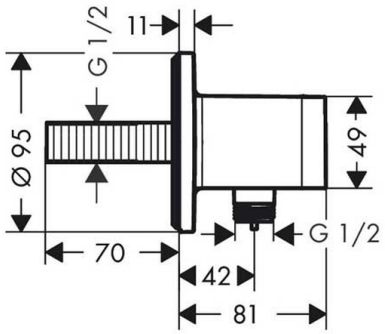
G 1/2
11
Ø 95
49
G 1/2
70
42
81


Ø 95
38

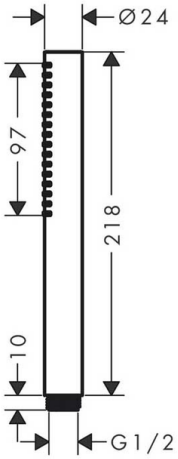
Ø24
97
218
10
G1/2

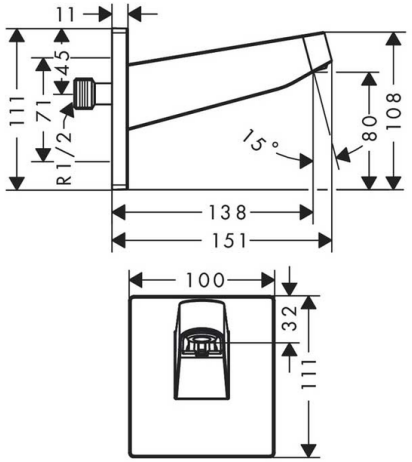
11
45
111
71
R1/2
15°
80
108
138
151
100
32
111

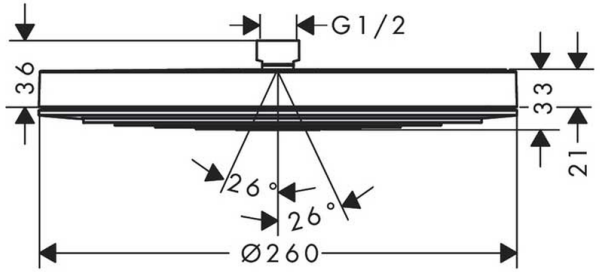
G1/2
36
33
21
26°
26°
Ø260

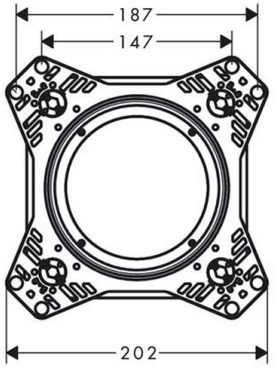
187
147
202

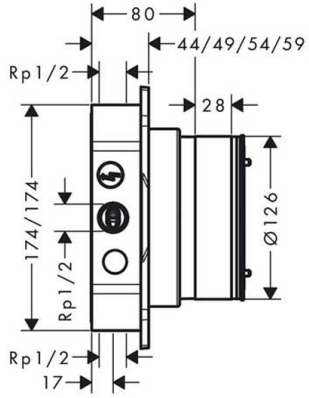
80
44/49/54/59
Rp1/2
28
174/174
Ø126
Rp1/2
Rp1/2
17

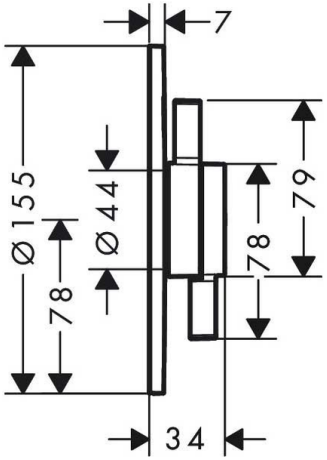
7
Ø155
Ø44
78
78
79
34