

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник допоможе вам правильно встановити основний блок та забезпечити тривалу роботу виробу.

1. Підготовчий етап та перевірка


- Комплектація:** Перед початком робіт перевірте наявність усіх запчастин згідно з пакувальним листом. У разі виявлення дефектів зверніться до точки продажу.

- Промивка труб:** Обов'язково видаліть бруд та шлам із водопровідних труб перед підключенням, щоб уникнути засмічення картриджа та порушення регулювання температури.


- Заводські налаштування:** Корпус змішувача вже протестований на заводі. Заборонено розбирати внутрішній блок самостійно, щоб порушити умови гарантій



Заборонено
розбирати



Промийте
трубопровід





Перевірте на гаряче і
холодне
водопостачання

2. Схема розміщення та розміри


Дотримуйтесь стандартних висот для комфортного використання (вимірюється від рівня чистої підлоги):

- Вихід на верхній душ: 2200 мм.
- Вихід на ручну лійку: 1500 мм.
- Центр змішувача: 1100 мм.
- Нижній вихід (якщо є): 800 мм.

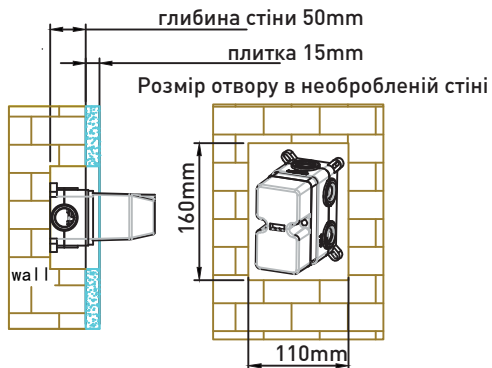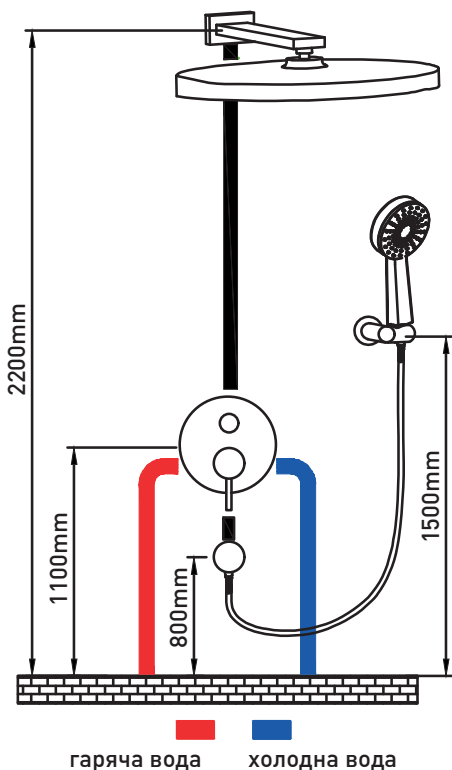



3. Покроковий монтаж прихованої частини

- a. **Підготовка ніші:** Глибина штроблення стіни повинна бути згідно з монтажними розмірами (дивись креслення) .
Переконайтеся, що розмір ніші відповідає габаритам монтажного короба.
- b. **Фіксація корпусу:**
 - Прикладіть блок до стіни, розмітьте та зробить отвори, встановіть дюбелі.
 - Встановити по рівню та закріпіть корпус саморізами.
- c. **Підключення води:**
 - Під'єднайте гарячу та холодну воду згідно з маркуванням на корпусі.
 - Використовуйте ущільнювальну стрічку (фум-стрічку) для всіх різьбових з'єднань.
- d. **Гідравлічні випробування:** Відкрийте воду та перевірте герметичність усіх з'єднань.
- e. **Захист :** Встановіть захисну кришку на час укладання плитки

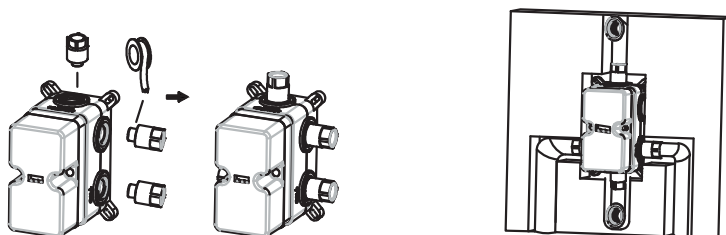

4. Фінішний монтаж (після укладання плитки)

- **Обрізка короба:** Після того, як плитка покладена, обріжте край монтажного короба, що виступає над поверхнею плитки.
 - *Важливо:* Відстань від поверхні плитки до внутрішньої частини має бути згідно з монтажними розмірами (дивись креслення).
- **Встановлення панелі:** Встановіть декоративну панель, ручку регулювання та перемикач (дивертор).



△ Правила обслуговування (передати клієнту)

1. **Чищення:** Використовуйте лише воду або спеціальні миючі засоби та м'яку тканину.
2. **Заборони:** * Не використовуйте абразивні
- Категорично заборонено використовувати кислотні мийні засоби (особливо з вмістом ацетону, аміаку або мурашиної кислоти), оскільки вони миттєво руйнують покриття.
3. **Гарантія:** Виробник надає 5 років гарантії на оригінальні заводські частини за наявності чека та гарантійного талона.

Перелік необхідного інструменту

Для професійного монтажу вбудованої системи вам знадобляться:

- **Розвідний та трубний ключі** — для затягування різьбових з'єднань.
- **Перфоратор або дріль** — для підготовки ніші в стіні та отворів під кріплення.
- **Будівельний рівень** — для ідеально рівного виставлення корпусу по горизонталі та вертикалі.
- **Фум-стрічка або сантехнічна нитка** — для герметизації з'єднань.
- **Маркер або олівець** — для розмітки контурів змішувача на стіні.
- **Викрутка** — для фіксації корпусу саморізами та встановлення ручок.
- **Ніж або ножівка** — для обрізки монтажної коробки врівень із плиткою.

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA