



технические характеристики

Однорычажный смеситель

Cromo глянцевый

Аэратор против известковых отложений M 16,5 x 1, 5 l/min

Шарнирная форсунка


Слив $\varnothing$ 1 1/4"Шланг из нержавеющей стали $\varnothing$ 3/8"

Ограничитель напора с торможением на 50%


упаковка: 41,5 x 16 x 7,5 cm / 0,00498 m³

СЕРТИФИКАТЫ



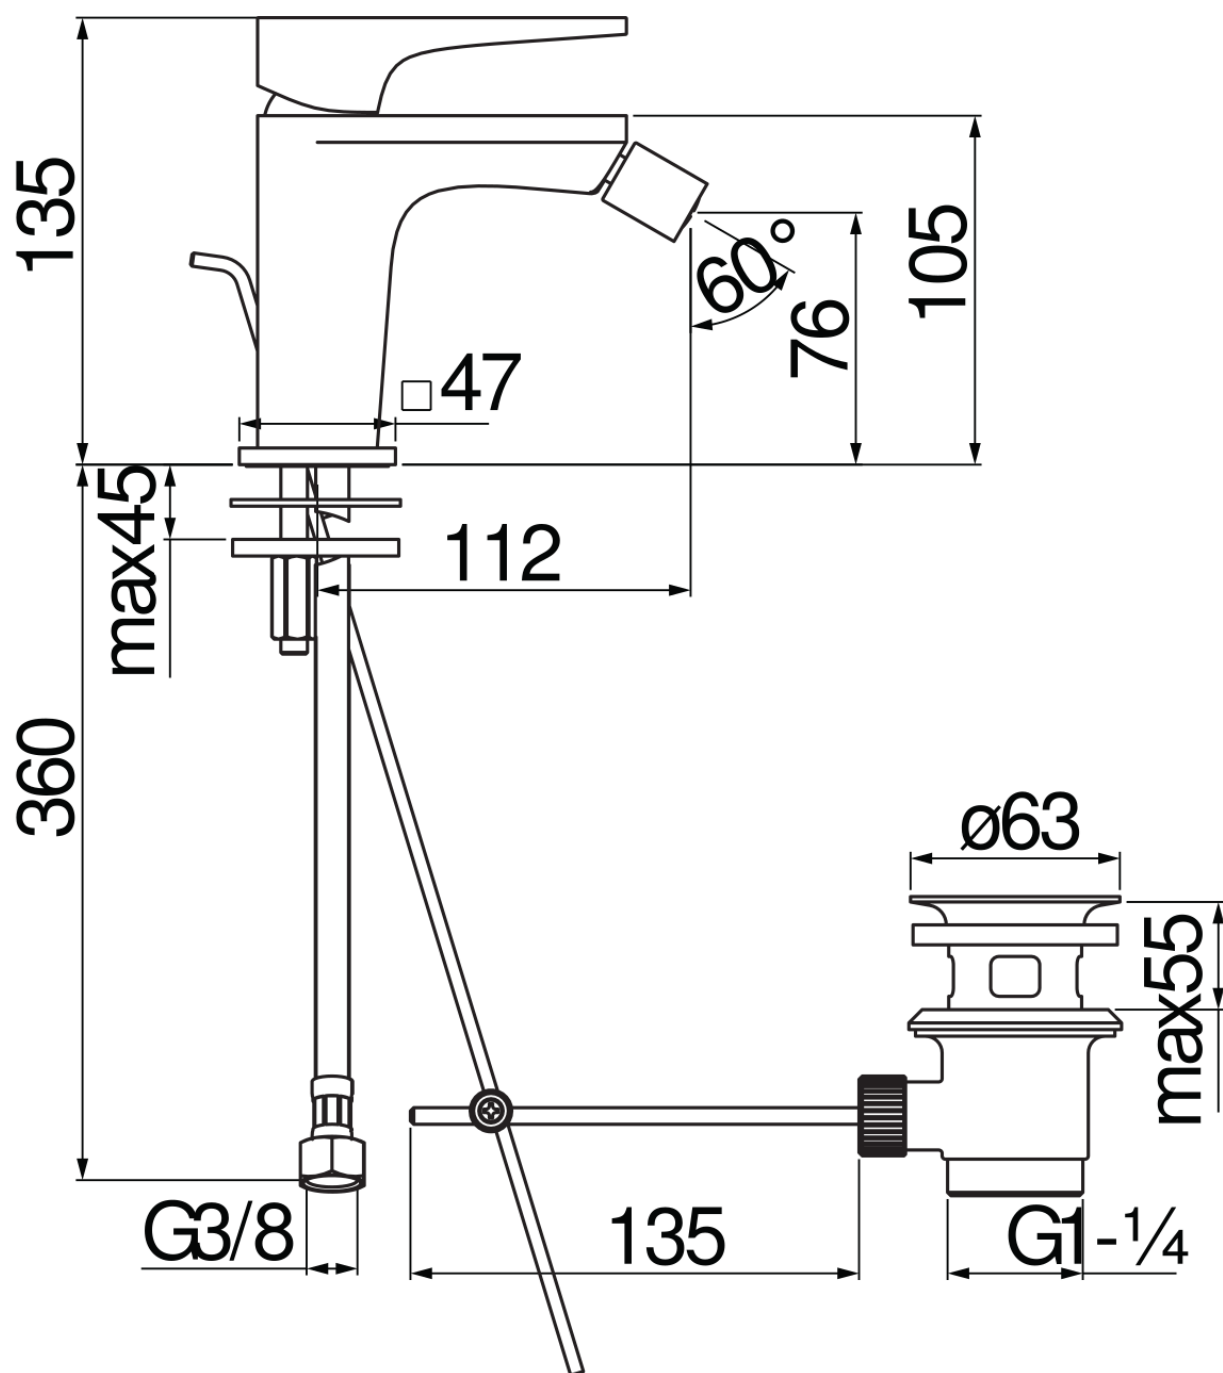

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

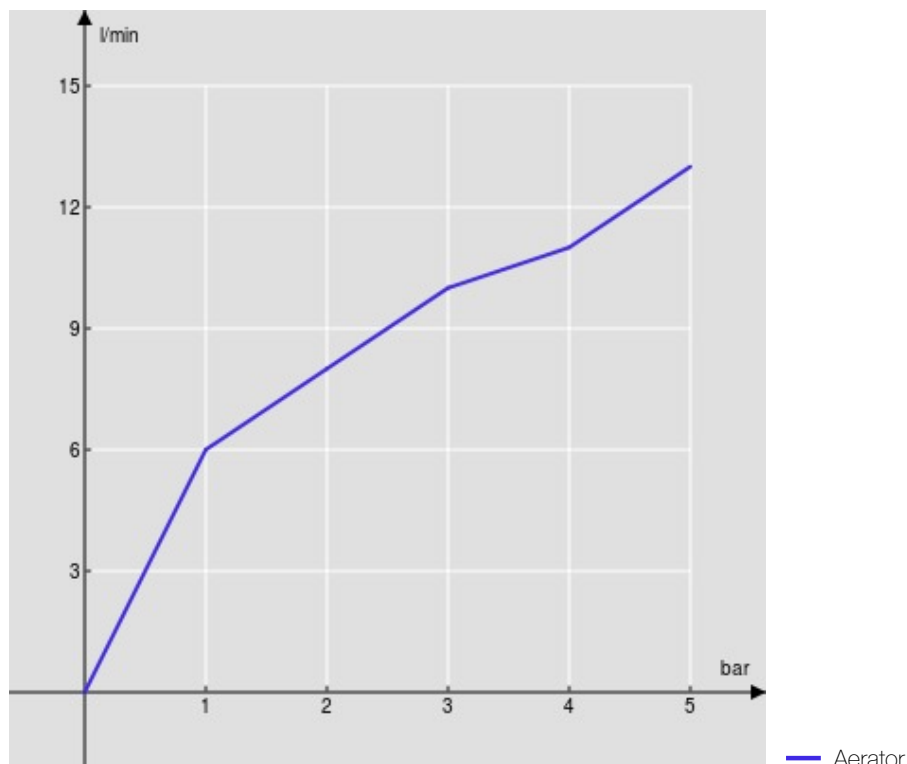

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

