



технические характеристики

Однорычажный смеситель

Сromo глянцевый


Аэратор против известковых отложений M 24 x 1, 5 l/min

Нажимной слив \varnothing 1 1/4"


Шланг из нержавеющей стали \varnothing 3/8"

Ограничитель напора с торможением на 50%

упаковка: 41,5 x 16 x 7,5 cm / 0,00498 m³ / 1,64 kg

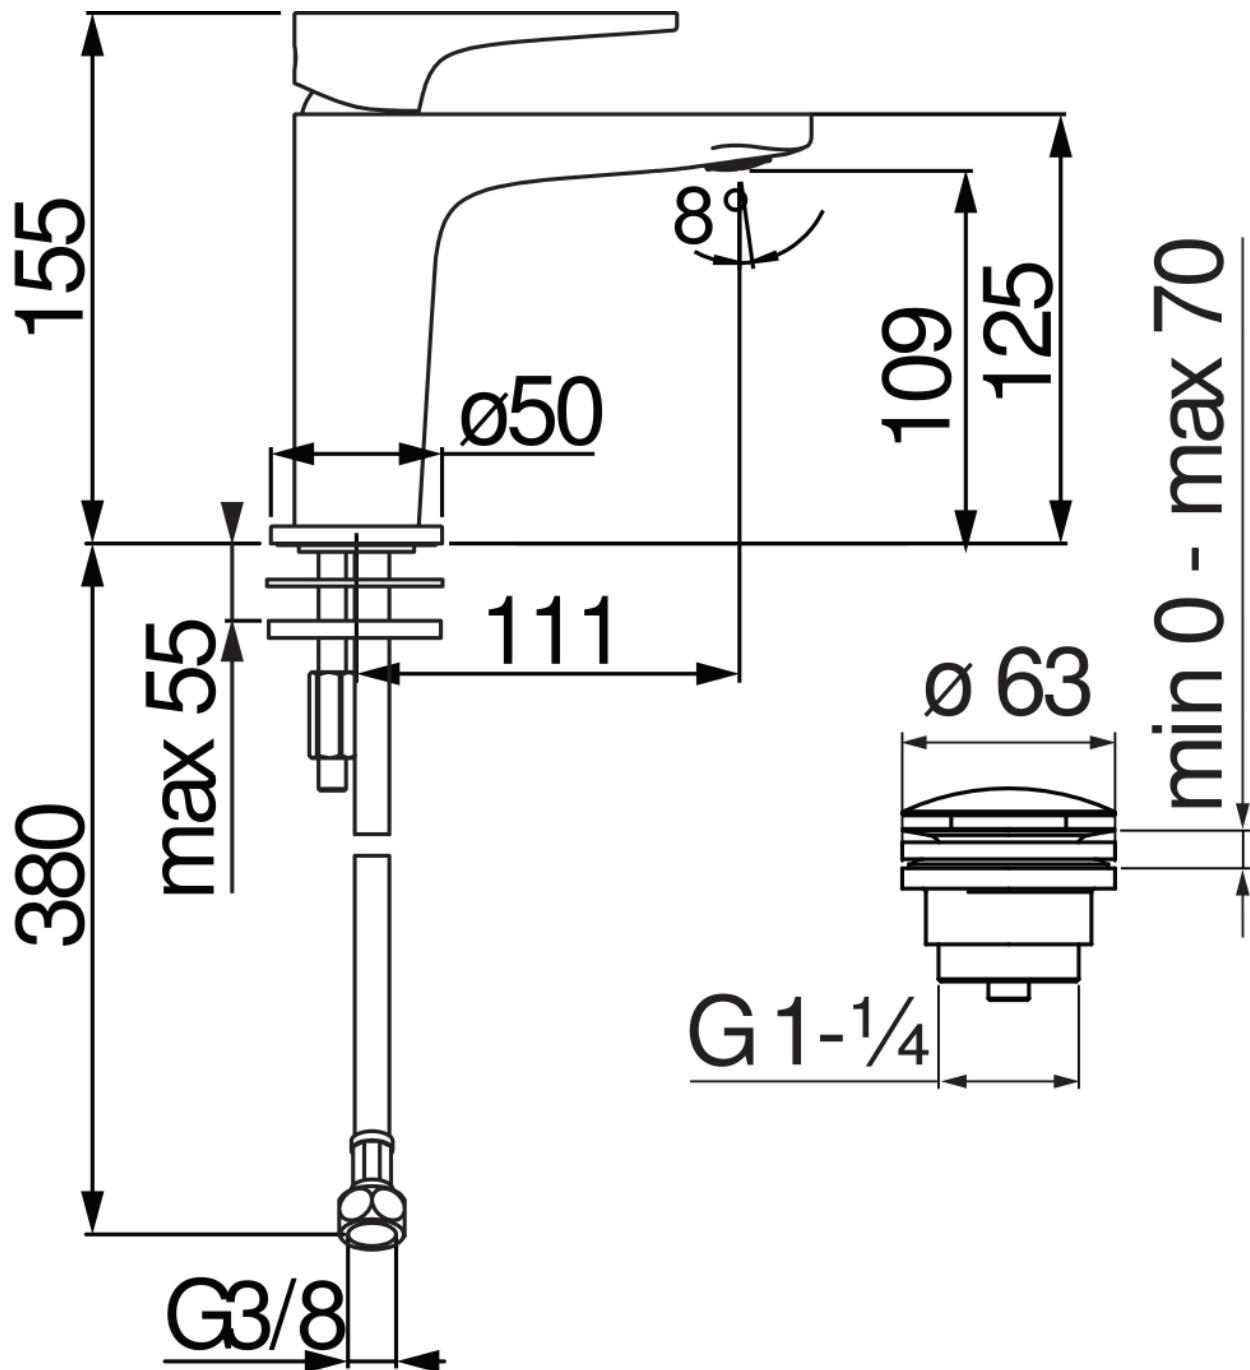

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

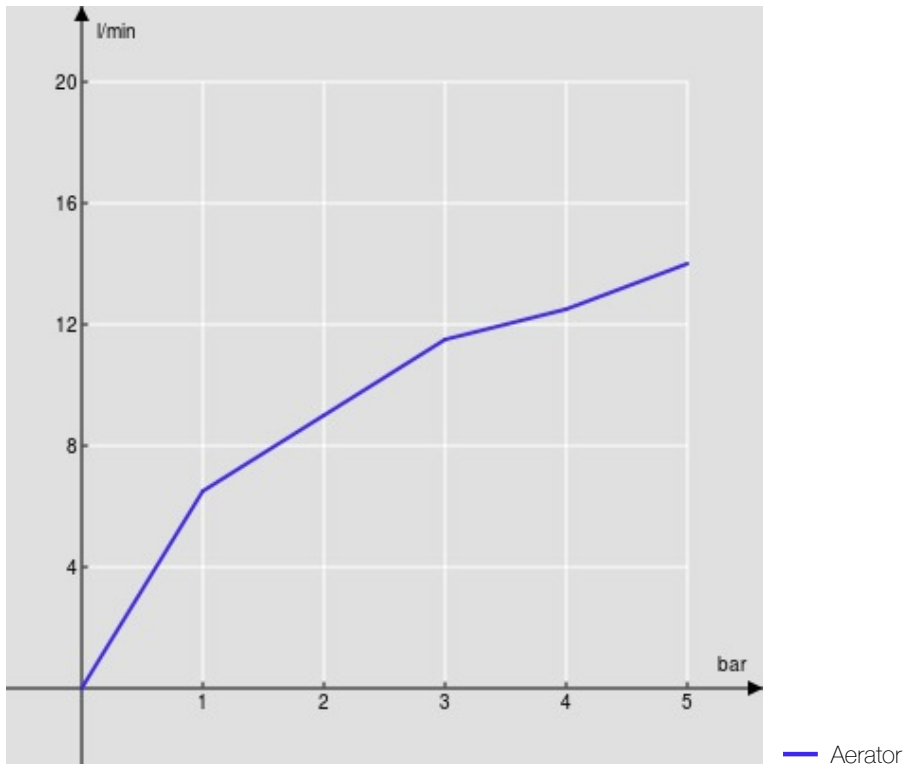

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

