



технические характеристики

External thermostatic with cuttable ramp

Cromo глянцевый

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Шарнирная душевая лейка  $\varnothing$  250 мм толщиной 2 мм

Скользкий поворотный держатель ручного душа

3-струйный ручной душ и Шланг длиной 150 см

Подходит для полки AV00141/5



SALTORIGA

Note: ramp in Mora matt finish non-cuttable


упаковка: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m<sup>3</sup> / 6,8 kg

СЕРТИФИКАТЫ



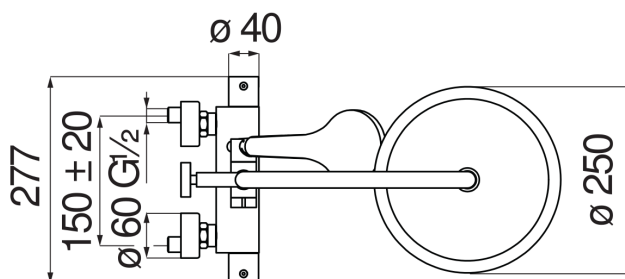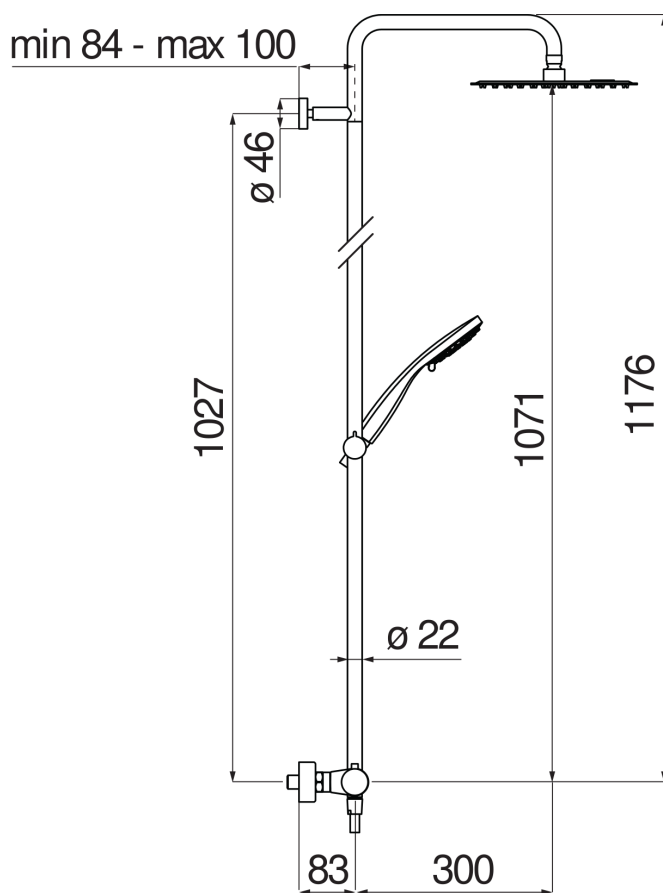

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

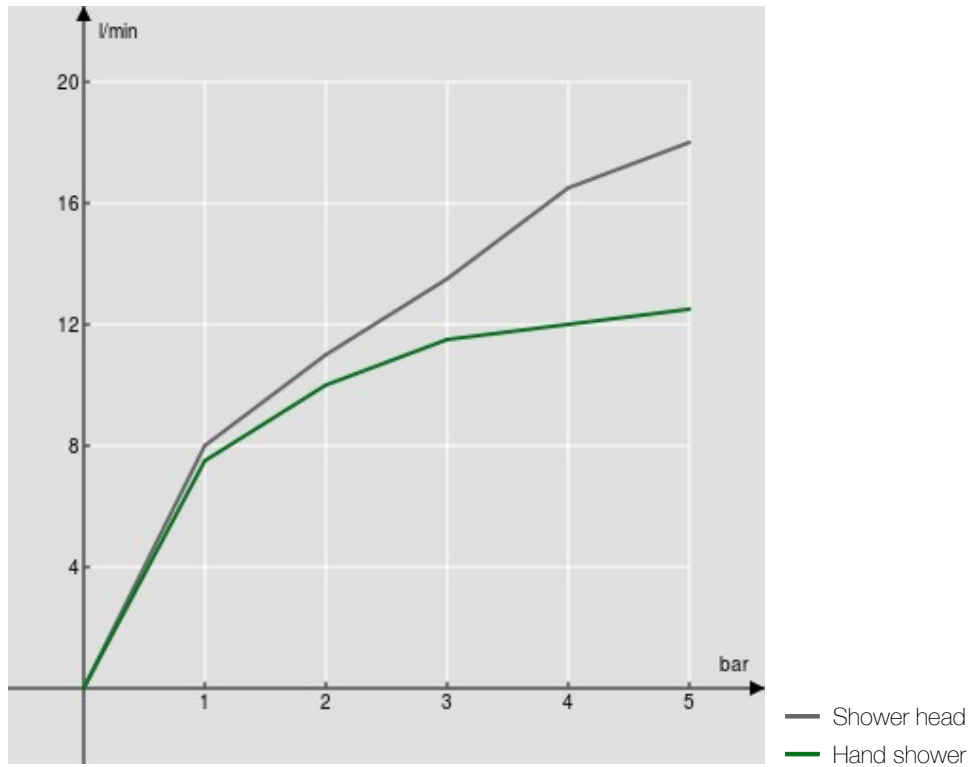

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

