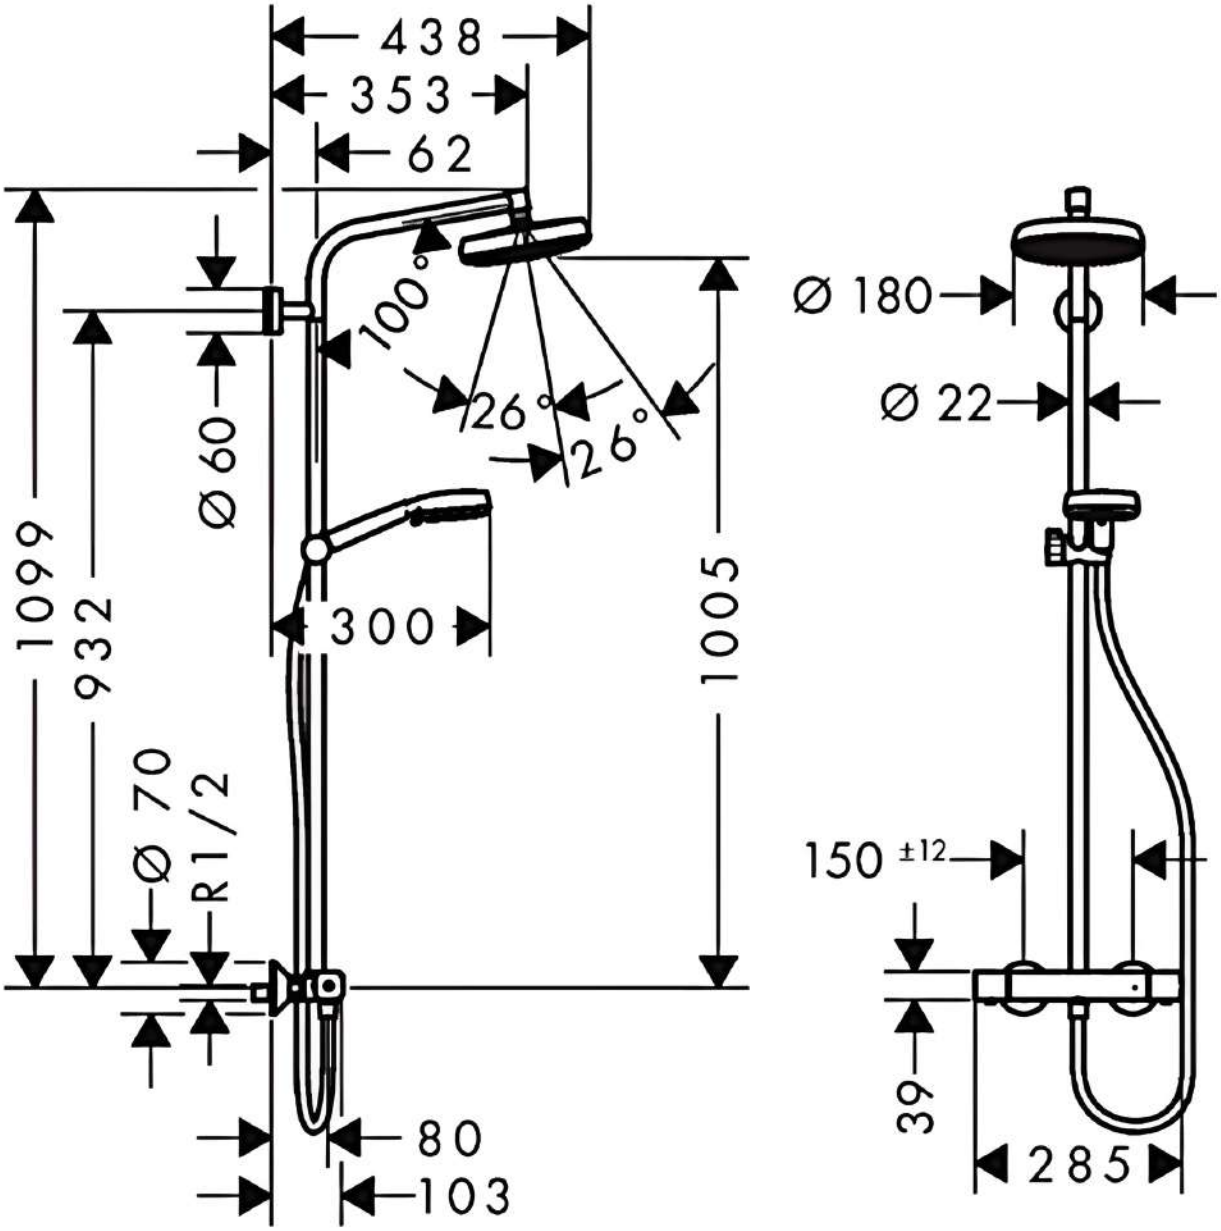
438
353
62
100°
26°
26°
Ø 60
1099
932
300
1005
Ø 70
R1/2
80
103
Ø 180
Ø 22
150 ±12
39
285