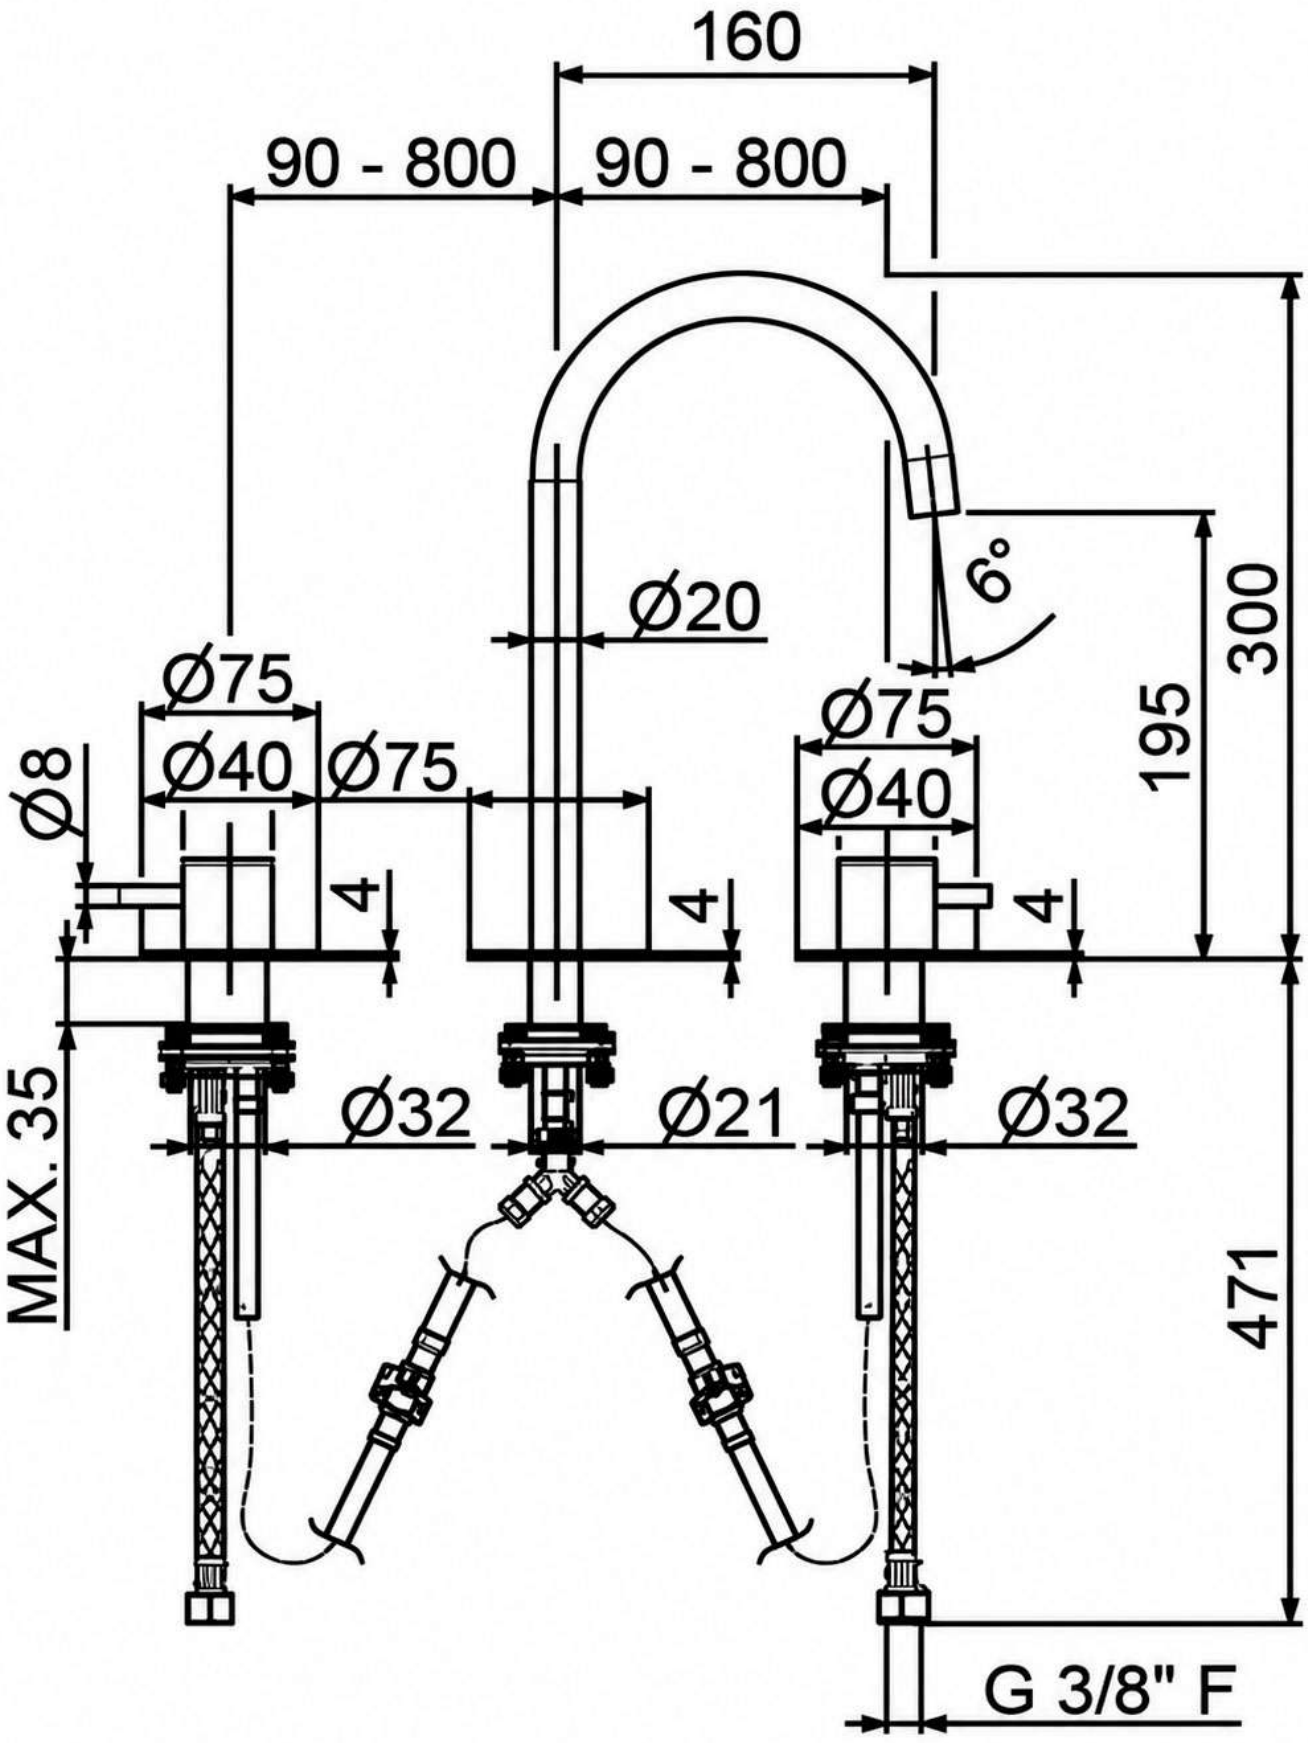

160
90 - 800
90 - 800
Ø20
6°
300
195
Ø75
Ø40
Ø75
Ø8
4
4
Ø75
Ø40
4
MAX. 35
Ø32
Ø21
Ø32
471
G 3/8" F